

Gard

G3250-G3750

Автоматические шлагбаумы для проездов с интенсивным движением



Декоративная накладка
крепления стрелы.

Встраиваемый дюралайт не
только обеспечивает лучшую
видимость стрелы, но и гарантирует
невероятную долговечность.

Стрела полуовального сечения
с противоударным профилем
предназначена
для максимального снижения
эффекта парусности и подходит
для использования в местах с
сильными ветрами.

Высокопрочная крышка
корпуса из сплава алюминия,
предназначена для защиты
блока управления, который
расположен так, чтобы
максимально упростить работы
по техническому обслуживанию.

Фотоэлемент
безопасности установлен
непосредственно на тумбе.

Тумба шлагбаума из оцинкованной
окрашенной стали


Абсолютный контроль

Несколько моделей для удовлетворения
любых потребностей применения.
Шлагбаумы предназначены для
проездов шириной от 2,5 до 4,0 метров.
Они могут быть укомплектованы
различными типами стрел и
дополнительными принадлежностями.
Серия Gard — всегда идеальное
решение!

Несколько вариантов стрел из
окрашенного алюминия. Используя
шарнир для складывания стрелы
установка шлагбаума возможна в местах с
ограниченной высотой.

Особая версия со специальной тумбой
из нержавеющей стали AISI 304 для
использования в условиях агрессивной
среды (местах с интенсивным
автомобильным движением,
поблизости от моря и в промышленных
зонах).

Габаритные размеры (мм)

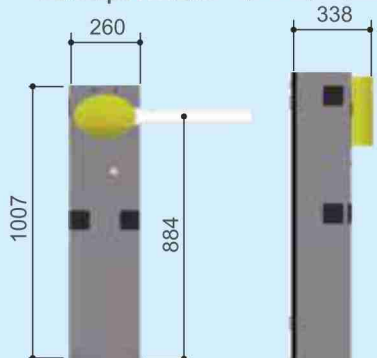


Уникальная модель

Шлагбаумы серии Gard могут быть
установлены как с левой, так и с правой
стороны от контролируемого проезда.
Монтажные работы просты, не
занимают много времени и не
нуждаются в предварительной
подготовке.

Модульный принцип систем

Тумбу шлагбаума можно легко
оборудовать устройствами
безопасности, такими как сигнальная
лампа и фотоэлементы.

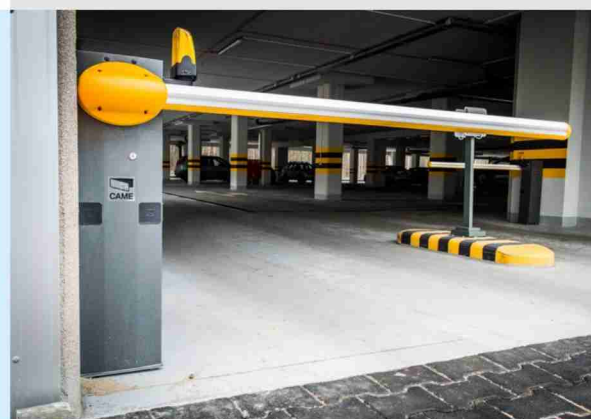

Надежность 24 В


Приводы 24 В обеспечивают
максимальную безопасность и
надежность в условиях интенсивной
эксплуатации на жилых и
промышленных объектах. А при
дополнительной установке платы
аварийного питания с аккумуляторами
работают и в случае кратковременного
отключения электроэнергии.



022-22-22-11

Инновационные технологии для Вашего дома и бизнеса

Преимущества в основе решений

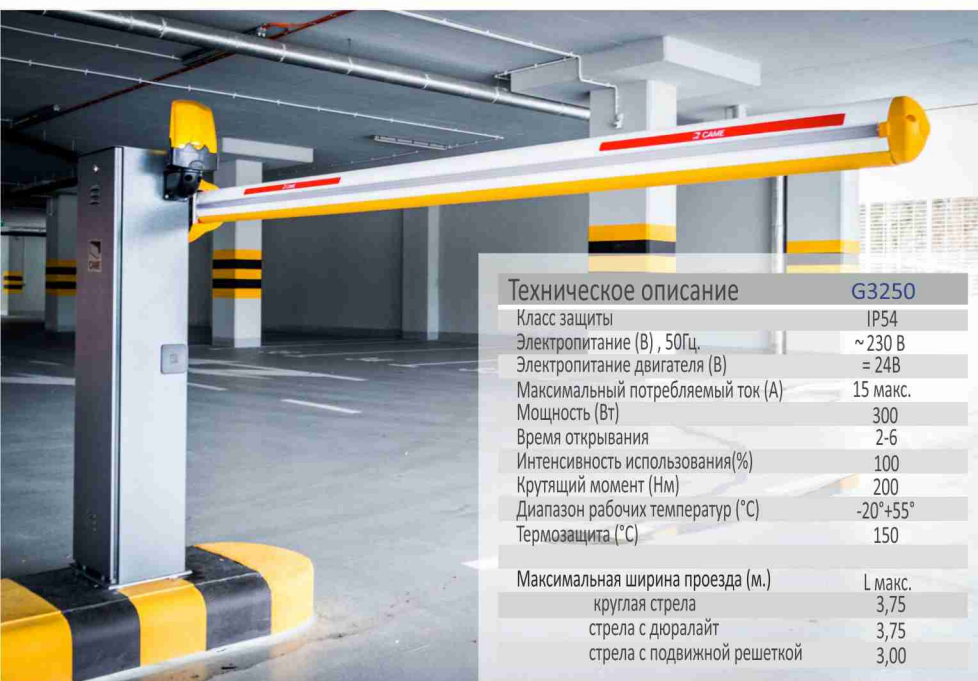

Техническое описание G3250

Класс защиты	IP54
Электропитание (В), 50Гц	~ 230 В
Электропитание двигателя (В)	= 24В
Максимальный потребляемый ток (А)	15 макс.
Мощность (Вт)	300
Время открывания	2-6
Интенсивность использования(%)	100
Крутящий момент (Нм)	200
Диапазон рабочих температур (°C)	-20°+55°
Термозащита (°C)	150

Максимальная ширина проезда (м.)	L макс.
круглая стрела	3,75
стрела с дюралайт	3,75
стрела с подвижной решеткой	3,00

СТРЕЛА С ШАРНИРОМ



Специальный шарнир для складывания стрелы полуовального сечения позволяет устанавливать шлагбаум Same даже там, где ограниченное пространство препятствует свободному подъему стрелы, как, например, на подземных парковках.

СТРЕЛА СО ШТОРКОЙ



Условная шторка из набора вертикальных подвесок, свободно укрепленных на стреле. При подъеме стрелы шторка складывается, при опускании – шторки свободно свисают, более отчетливо ограничивая зону работы шлагбаума и делая его более заметным.

Выбор стрелы под задачи шлагбаума



Алюминиевая круглая стрела Ø 60мм. является простым, надежным и бюджетным решением и предназначена для использования в местах с сильным ветром



Стрела полуовального сечения с противоударным профилем предназначена для максимального снижения эффекта парусности и подходит для использования в местах с сильным ветром




Стрела полуовального сечения с противоударным профилем и LED-подсветкой «дюралайт» повысит заметность шлагбаума и придаст объекту дополнительную элегантность.

Глобальный контроль доступа

Автоматические шлагбаумы серии Gard можно подключить к различным системам контроля доступа, которые будут давать разрешение на въезд и выезд с контролируемой территории только авторизованному персоналу.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

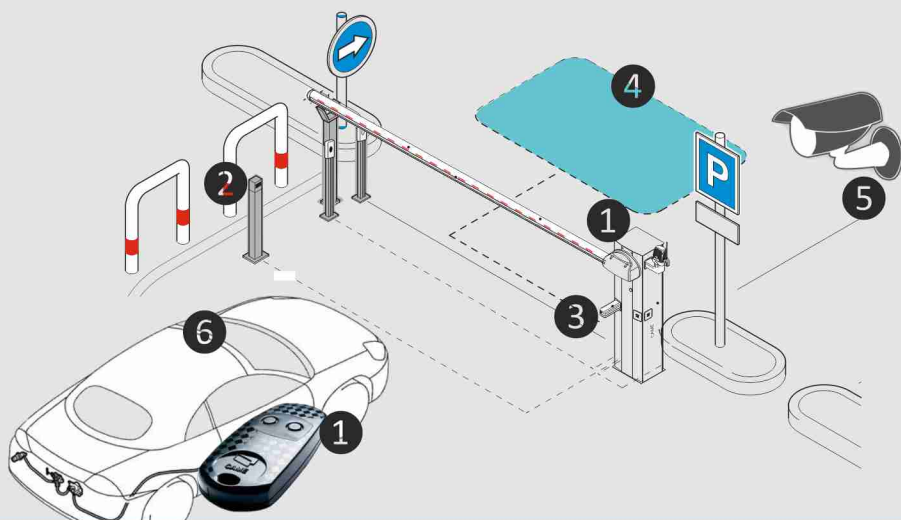

- 1 дистанционное управление посредством пультов
- 2 доступ по проксимити-картам или жетонам-транспондерам
- 3 активация шлагбаума по линии пересечения ИК-датчиков
- 4 выезд по датчику индукционной петли под поверхностью дороги
- 5 видео распознавание транспорта по номеру автомобиля
- 6 RFID система радиочастотной идентификации по радио-маякам



022-22-22-11

Инновационные технологии для Вашего дома и бизнеса