


Gard G4040


Автоматический
дорожный шлагбаум —
тандем дизайна
и безопасности

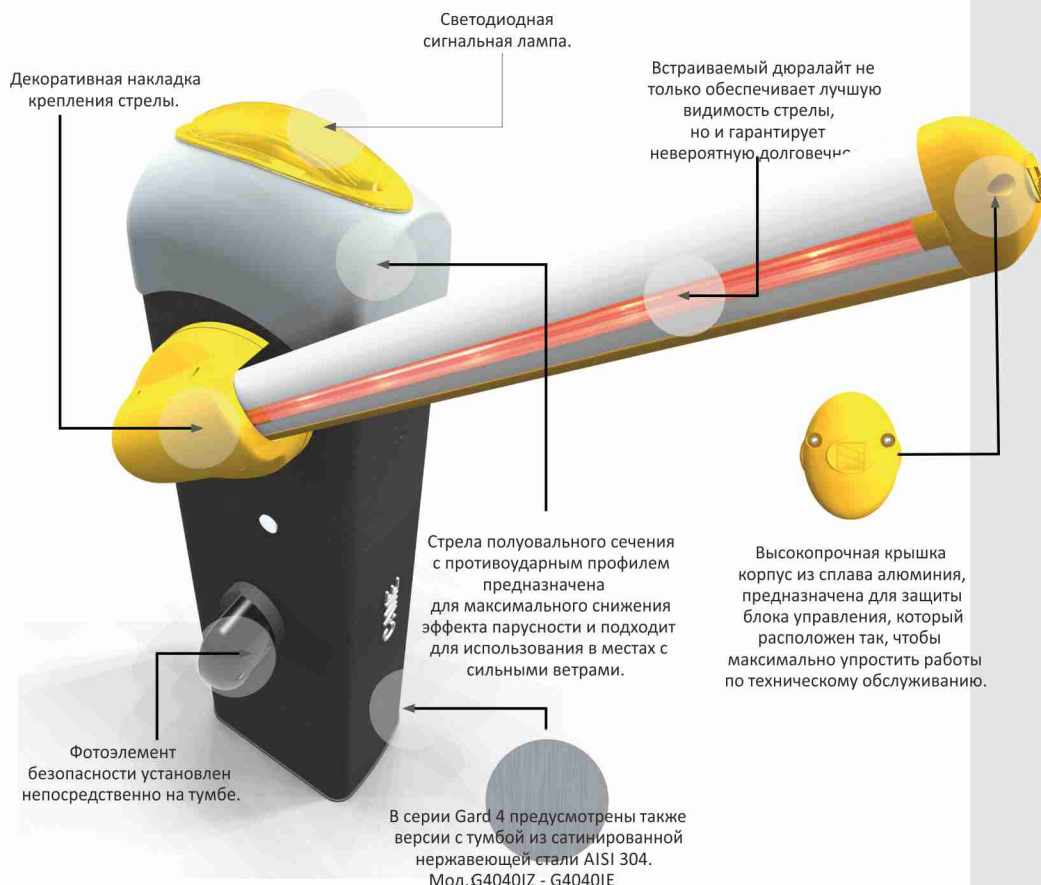

Идеальное решение для интенсивного использования или установки на проезжей части

- Благодаря современному дизайну шлагбаум может использоваться в любых условиях применения.
- Сигнальная светодиодная лампа гарантирует безопасность и долговечность работы, фотоэлементы могут быть встроены непосредственно в тумбу.
- Специальная защитная накладка защищает стрелу во время движения.
- Напряжение питания =24 В делает возможным интенсивное использование шлагбаума.
- Возможность синхронизировать работу шлагбаумов с помощью платы RSE (для шлагбаумов G4040E и G4040IE).

Габаритные размеры (мм)

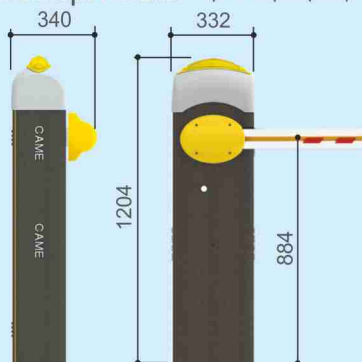

Новое поколение автоматических шлагбаумов CAME серии GARD 4040 с инновационным дизайном и интегрированными функциями безопасности является дополнением к линии шлагбаумов GARD. Резиновый профиль обеспечивает безопасность, а стрела круглого сечения уменьшает парусность. Эксклюзивная сигнальная лампа со светодиодными элементами, современный дизайн и технология освещения. Управляющая электроника позволяет установить любой способ управления.



Надежность 24 В

Приводы 24 В обеспечивают максимальную безопасность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации на жилых и промышленных объектах. А при дополнительной установке платы аварийного питания с аккумуляторами работают и в случае кратковременного отключения электроэнергии.



022-22-22-11

Инновационные технологии для Вашего дома и бизнеса

Преимущества в основе решений



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

В блоке управления моделей с энкодером предусмотрена функция «РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ», гарантирующая экономию электроэнергии.



GARD 4040 С ЭНКОДЕРОМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ ZERO-E

С помощью Zero-E можно автоматизировать работу шлагбаумов даже там, где обычная сеть электропитания недоступна.



СТРЕЛА С ШАРНИРОМ

Специальный шарнир для складывания стрелы полуовального сечения позволяет устанавливать шлагбаум Саме даже там, где ограниченное пространство препятствует свободному подъему стрелы, как, например, на подземных парковках.



СТРЕЛА С ПОДВИЖНОЙ ШТОРКОЙ

Условная шторка из набора вертикальных подвесок, свободно укрепленных на стреле. При подъеме стрелы шторка складывается, при опускании – шторки свободно свисают, более отчетливо ограничивая зону работы шлагбаума и делая его более заметным.

Выбор стрелы под задачи шлагбаума



Алюминиевая круглая стрела Ø 60мм. является простым, надежным и бюджетным решением и предназначена для использования в местах с сильным ветром



Стрела полуовального сечения с противоударным профилем предназначена для максимального снижения эффекта парусности и подходит для использования в местах с сильным ветром




Стрела полуовального сечения с противоударным профилем и LED-подсветкой «дюралайт» повысит заметность шлагбаума и придаст объекту дополнительную элегантность.

Глобальный контроль доступа

Автоматические шлагбаумы серии Gard можно подключить к различным системам контроля доступа, которые будут давать разрешение на въезд и выезд с контролируемой территории только авторизованному персоналу.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

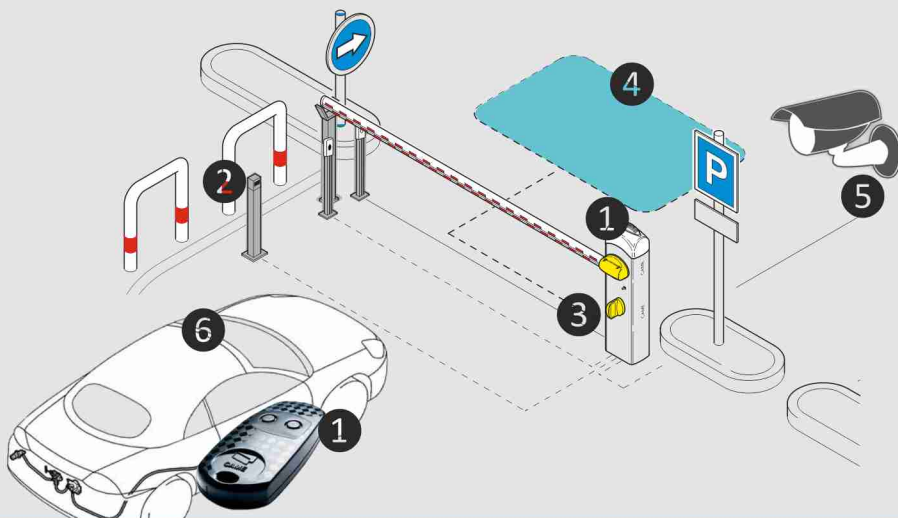

- 1 дистанционное управление посредством пультов
- 2 доступ по проксимити-картам или жетонам-транспондерам
- 3 активация шлагбаума по линии пересечения ИК-датчиков
- 4 выезд по датчику индукционной петли под поверхностью дороги
- 5 видео распознавание транспорта по номеру автомобиля
- 6 RFID система радиочастотной идентификации по радио-маякам



022-22-22-11

Инновационные технологии для Вашего дома и бизнеса